

İÇİNDEKİLER

»

BULAŞIK YIKAMA
ÜRÜNLERİ

4

BİNA TEMİZLİK VE
BAKIM ÜRÜNLERİ


12

KİŞİSEL HİJYEN
ÜRÜNLERİ

20

ENDÜSTRİYEL BAKIM
ÜRÜNLERİ

24



aquadeep




aquadeep

NETYA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

+90 212 438 67 27
+90 538 880 8 880

info@aquadeep.com.tr
www.aquadeep.com.tr

Selimpaşa Mah. 2090 Sk. Güzelkent Sit. Çiğdemli Villaları No: 1BH Silivri / İstanbul - 34590

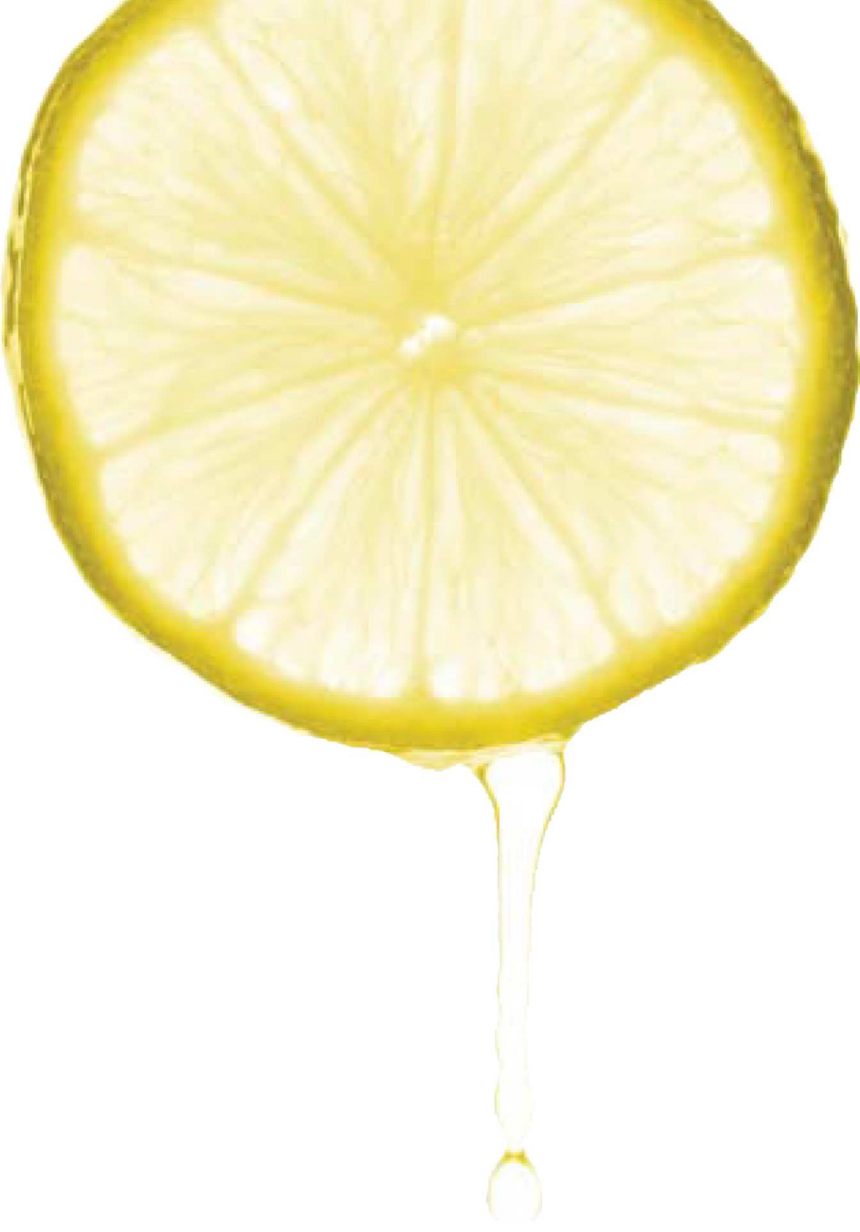

BULAŞIK YIKAMA ÜRÜNLERİ

AQUADEEP'in geliştirdiği profesyonel bulaşık yıkama ürünleri işletmenizin ihtiyaç duyduğu hijyen kalitesini maksimum seviyeye taşır.

İşletmenizde iş gücünden ve enerji giderlerinizden tasarruf etmenizi sağlar.

»






AQUADEEP

Dezenfektanlı Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı



Ambalaj Birimi: 5-10-24

- Elde bulaşık yıkamada kullanılır.
- Dezenfektanlı olması sayesinde hijyen sağlar.
- Güçlü formülü ile en zor bulaşıklardaki yağları bile kolayca söker.
- Köpüğü bol ve kalıcıdır.
- Cildi koruma özelliği vardır.
- Hoş kokuludur.




SUN

Konsantre Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı



Ambalaj Birimi: 5-10-24


- Elde bulaşık yıkamada kullanılır.
- Yüksek aktifli bir üründür.
- Güçlü formülü ile en zor bulaşıklardaki yağları bile kolayca söker.
- Köpüğü bol ve kalıcıdır.
- Hoş kokulu bir üründür.



Yüksek Aktifli Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı

SUN - EKO

- Elde bulaşık yıkamada kullanılır.
- Ekonomiktir.
- Etkin formülü ile en zor bulaşıklardaki yağları bile kolayca söker.
- Köpüğü bol ve kalıcıdır.
- Cildi koruma özelliği vardır.
- Hoş kokulu bir üründür.




Ambalaj Birimi: 5-10-24

Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı

AQUADEEP MATİK

- Endüstriyel tip bulaşık makinelerinde kullanılır.
- Dozaj üniteleri ile kullanılır.
- Özel formülü ile sert suların bulaşık makinelerinin oluşturduğu hızlı kireçlenmeyi engeller.
- Özel formülü sayesinde yağ, nişasta ve protein gibi lekeleri kolay ve hızlı temizler, hijyen sağlar.




Ambalaj Birimi: 5-10-25

Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Maddesi

AQUADEEP RINS

- Endüstriyel tip bulaşık makinelerinde sert sularda kullanıma uygun konsantre sıvı durulama maddesidir.
- AQUADEEP RINS bulaşıkların yüzeyinde iz bırakmaz, çabuk ve lekesiz kurumasını sağlar.
- Dozaj üniteleri ile kullanılır.




Ambalaj Birimi: 5-10-22,5

Kireç Çözücü

AQUADEEP ANTILIME

- Her türlü kireç birikimini süratle temizler.
- Özellikle endüstriyel bulaşık, çay makinelerindeki; rezistanslarda, boru hatlarında, sprey uçlarında oluşan tıkanıklıkları ortadan kaldırarak yıkama kalitesini artırır ve enerji kaybını önler, bakım masrafını azaltır.
- Paslanmaz yüzeylerde korozif etkisi yoktur.



Ambalaj Birimi: 5-10-25




AQUADEEP PREMIER

Bulaşıklar İçin Leke Çıkarıcı Ön Daldırma Maddesi



Ambalaj Birimi: 5-10-25

- Ürün çok lekeli kapların bastırılması, nişasta gibi zor lekelerin giderilmesi için kullanılır.
- Ürün kireç oluşumu önleyici etkiye sahiptir.




SKY POWER

Porselen Metal Çizik Giderici



Ambalaj Birimi: 5-10-25

- Porselen tabaklarda oluşan çatal ve bıçak çiziklerini daldırma yöntemi ile çıkarır.



Ağır Yağ ve Kir Sökücü

AQUADEEP WEAY

- Gıda endüstrisinde ağır kirli yüzeylerde alet ve ekipmanlarda yağ ve kirleri çözmekte kullanılır.
- Özellikle kurumuş katranlaşmış yağların temizliğinde etkilidir.



Ambalaj Birimi: 5-10-25

Fırın ve Yanmış Yağları Temizleme Maddesi

AQUADEEP GRILL

- Ocak, fırın ızgara, grill, fritöz ve davlumbaz gibi mutfak aletlerinde biriken yanmış yağları ovmaya ve kazımaya gerek kalmadan temizler.
- Bu tip yüksek alkali ürünlerde eldiven kullanılmalıdır.



Ambalaj Birimi: 5-10-25




EQU

Yağ ve Kir Çözücü Köpüklü Sıvı



Ambalaj Birimi: 5-10-25

- Köpüklü bir, kir ve yağ çözücüdür.
- Mutfak yüzeylerinde et- tavuk kesimhanelerinde ve diğer gıda imalathanelerinde oluşan yağ ve organik kirlerin çıkartılmasında kullanılır.
- Köpüklü temizlik yada daldırma, silme, püskürtme gibi muhtelif yöntemlerle uygulanır.




AQUADEEP MICRO

QAC Bazlı Yüzey Dezenfektanı Hijyenik paspaslar için de uygundur



Ambalaj Birimi: 5-10-25

- Yüzey aktif maddeleri ile quarterner amonyum bileşiğinin özel bir karışımıdır.
- Mutfaklarda tek kademede temizlik ve dezenfeksiyon sağlar. Mutfak ve yemekhanelerde gıda sektörünün üretim, satış ve stok departmanlarında kullanılır.
- Hastane, okul gibi hijyen gerektiren yerlerde banyo, tuvalet, duş temizliği ve dezenfeksiyonu için uygundur. Konsantredir, etki sahası geniş, kullanımı güvenlidir. Kokusuzdur.




AQUADEEP PIPE ON

Logar ve Lavobo Açıcı




Ambalaj Birimi: 5-10-25

- Yağ, kir vs ile tıkanmış lavoboları ve giderleri kolayca açar.
- Tıkanmış lavobo ve giderlerin içine yeterince miktarda sıvı dökülür su ile durulanır.



Alkol Bazlı Hijyenik Alet, Ekipman Ve Yüzey Durulama Maddesi

- Mutfak ekipmanlarında ve yüzeylerinde hızlı ve etkin dezenfeksiyon sağlar.
- Gıda ile temas eden yüzeylerde kullanılabilir.
- Durulama gerektirmez.
- Mutfaklarda ara dezenfeksiyon olarak kullanılır.




AQUADEEP SANITA



Ambalaj Birimi: 5-10-25

Paslanmaz Çelik Parlaticısı

- Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır.
- Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatır.
- Metal yüzeylerde parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir film tabakası oluşturur.




INOX - SHINE



Ambalaj Birimi: 5-10-25

Sebze Meyve Dezenfektanı

- Gıda endüstrisinde sebze ve meyvelerin proses öncesi dezenfeksiyonunda kullanılan klor bazlı dezenfektandır.
- Özel aktivasyon sistemi sayesinde minimum aktif klor konsantrasyonu ile maksimum dezenfeksiyon sağlar.
- Gıda maddelerinde renk, koku ve tad değişikliğine yol açmaz.




AQUADEEP FOOD



Ambalaj Birimi: 5-10-25

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi

- Lekeli tüm sert yüzeylerde kullanım için uygundur.
- Küvetlerde, fayanslarda, ocak ve banyolarda (plastik yüzeyler dahil) oluşan lekeleri kolayca çıkarır.
- Periyodik kullanımda leke ve kireç birikimini engeller.
- Krem temizleyicidir, çizmeden temizler.
- Zorlu lekeleri kolayca çıkarır.



AQUADEEP MİN



Ambalaj Birimi: 5-10-25

BİNA TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

AQUADEEP'in profesyonel bina temizlik ve bakım ürünleri siz profesyonel müşterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için geliştirilmiştir.

Ürünlerin sergilediği üstün performans iş gücünden tasarruf etmenizi ve kusursuz hijyene ulaşmanızı sağlar.



»






FLOR

Genel Temizlik Maddesi



Ambalaj Birimi: 5-10-25

- Her türlü yıkanabilir ve silinebilir ıslak sert yüzeylerin (fayans, seramik, marley, banyo, lavabo, küvet, armatürler vb) temizliğinde kullanılır.
- Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz. Temizlik sonrası özel parfümü ile uzun süre kalıcı ve ferah bir koku bırakır.




FLOR EXTRA

Genel Temizlik Maddesi Kıvamlı



Ambalaj Birimi: 5-10-25


- Her türlü yıkanabilir ve silinebilir ıslak sert yüzeylerin (fayans, seramik, marley, banyo, lavabo, küvet, armatürler vb) temizliğinde kullanılır.
- Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz. Temizlik sonrası özel parfümü ile uzun süre kalıcı ve ferah bir koku bırakır.



Tuvalet Temizleme Maddesi

POWER SHINE

- Lavabo, küvet, fayans, pisuvar gibi yüzeylerde pas ve kireç tabakalarını temizlemekte kullanılır.
- Bir çok temizlik ürününün yaptığı işi tek başına yapar ve dezenfekte eder.
- Özellikle derz aralarını zarar vermeden temizler.
- Hoş kokusu ile WC'lerde oluşan kötü kokuları yok eder.
- Eveye, batarya gibi parlak yüzeylerde oluşan kireci çok kolay temizler.




Ambalaj Birimi: 5-10-25

Ahşap Temizleme ve Bakım

EXPO PRO

- Mobilya, kaplama gibi ahşap yüzeylerin temizlenmesi ve bakımında kullanılır.
- Özellikle parke yüzeylerde iz bırakmadan çabuk ve etkili temizlik sağlar.




Ambalaj Birimi: 5-10-25


POLISH


Ambalaj Birimi: 5-10-25

Cıralı Yüzeyler İçin Cila İçeren Temizlik ve Bakım Maddesi


- Cıralı yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır.
- Cıralı yüzeyleri matlaştırmadan temizler.
- Cilayı besler ve ömrünü uzatır.
- Yüksek devirli parlatma makinesi ile kullanıldığında cilayı yeniler.


CYRISTAL




Ambalaj Birimi: 5-10-25

Zor Leke ve Pas Sökücü

- Ağır kir, pas ve silisyum lekelerini kolay şekilde temizler.
- WC'lerde oluşan ağır kirleri, kötü kokuları çok kolay bir şekilde temizler.
- Hiçbir temizlik ürününün çıkaramadığı lekeleri temizler.


Kir ve Cila Sökücü Madde


- Ağır kirli yüzeylerin temizliği ve cila sökme işleminde kullanılan köpüğü ayarlı alkali temizleme sıvısıdır.
- Zemin temizleme makineleriyle kullanılabilir.
- Özellikle servis zeminlerindeki ağır yağları, epoksi zeminde oluşan lastik izlerini kolayca temizler.


OIL CLEAN


Ambalaj Birimi: 5-10-25

Yer Yıkama Makineleri İçin, Köpüksüz Temizlik ve Bakım Maddesi


- Suya dayanıklı her türlü yüzeyin temizlik ve bakımında kullanılan, parlaklık veren, kaymayan ve yüzeyde film oluşturmeyen köpüğü kontrollü bir üründür.
- Hızlı kurumasından dolayı zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Hoş kokuludur. Yüzeye mop, otomatik yer yıkama veya cila makinesi ile uygulanır.


OTM


Ambalaj Birimi: 5-10-25

Cam Temizleyici


- Cam ve diğer suya dayanıklı sert yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır.
- Durulama gerektirmez.


AQUADEEP GLASS


Ambalaj Birimi: 5-10-25

Klor Bazlı Yüzey Temizleme Sıvısı

- Klor bazlı yardımcı yıkama maddesidir.
- Bakteriyolojik oluşumların arındırılmasında kullanılır.


AQUADEEP HYPO



Ambalaj Birimi: 5-10-25


AQUADEEP HYPO EXTRA
**Klor Bazlı Yüzey Temizleme Sıvısı
Kıvamlı**

- Klor bazlı yardımcı yıkama maddesidir.
- Bakteriyolojik oluşumların arındırılmasında kullanılır.




Ambalaj Birimi: 5-10-25


AQUADEEP AIR
Koku Giderici ve Hava Şartlandırıcısı


- Mikrop barındırabilecek hava filtreleri, çöp kutular, dolap içleri, dezenfekte eden güçlü bir koku giderici ve dezenfektandır.
- Püskürtülen yüzeyde bakterileri, mantar ve küfleri yok eder.
- Saf olarak ortama püskürtülür.



Ambalaj Birimi: 5-10-25


Kuru Köpük Halı Şampuanı


- Her türlü halı döşeme ve kumaş kaplı yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
- Özel parfümü ile kalıcı ve hoş koku bırakır.
- Alkali ve sabun ihtiva etmez. Üstün temizleme gücüne sahiptir.
- Halı üzeri kuru köpük sistemi için uygundur.


AQUADEEP HAZEL


Ambalaj Birimi: 5-10-25

Oda Parfümü


- İç mekanlar için üretilmiş hoş, ferahlatıcı ve kalıcı bir parfümdür.


AQUADEEP PARFÜM


Ambalaj Birimi: 5-10-25

Sert Yer Cilası

- Her türlü PVC, marley, linoleum, mozaik, suni veya doğal taş zeminler ve plastik gibi düzgün zeminlerin cilalanmasında kullanılır.
- İnsan trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde idealdir.
- Zeminde kayganlığa sebebiyet vermez.


AQUADEEP POLIMER


Ambalaj Birimi: 5-10-25

KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

AQUADEEP'In geliřtirdiđi kiřisel temizlik ve hijyen ürünleri kalitesi ve yüksek performansı sayesinde ihtiyaç duyduđunuz hijyeni sađlar.

Kiřisel hijyen ve temizlikte en yüksek performansı almanızı sađlar.



»






FLOWER

Sıvı El Sabunu



Ambalaj Birimi: 5-10-25

- İçerdiği nemlendiricilerle cildinize yumuşaklık kazandırır.
- Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.
- Cilde uyumlu pH değeriyle cildin doğal nem dengesini korur.




FLOWER EXTRA

Sıvı El Sabunu Hindistan Cevizli



Ambalaj Birimi: 5-10-25

- İçerdiği nemlendiricilerle cildinize yumuşaklık kazandırır.
- Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.
- Cilde uyumlu pH değeriyle cildin doğal nem dengesini korur.




ROSE

Extra Parfümlü, Nemlendiricili, Sedefli Sıvı El Sabunu Antibakteriyel




Ambalaj Birimi: 5-10-25

- Rose, nemlendiricili sıvı sabun cildinizi beslerken, içerdiği Triclosan sayesinde bakteri oluşumunu önler.
- Cilt pH'ına uygun, yüksek kaliteli el yıkama maddesidir.
- Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.



Köpük Sabun Antibakteriyel

- Otel, motel, tatil köyü, hastane ve fabrika gibi işletmelerde personel ve müşteri el temizliğinde kullanılır.
- Cilt pH'ına uygun olduğundan cilt üzerinde çok yumuşak etkiye sahiptir.
- İçerdiği Triclosan sayesinde bakteri oluşumunu önler.
- Hoş kokuludur.
- Yıkama ve durulama kolaylığı sağlar.




AQUADEEP FOAM



Ambalaj Birimi: 5-10-25

Antibakteriyel ve Koruma Faktörlü Sıvı El Sabunu

- Gıda üretim yerleri, mutfak, hasta odaları vb. yerlerde çalışanlar için hazırlanmış parfümsüz ve renksiz el yıkama maddesidir.
- Cilt pH'ına uygun olması nedeniyle ellere zarar vermez.
- İçerdiği yüksek orandaki Triclosan sayesinde bakteri oluşumunu önler ve uzun süreli koruma sağlar.




AQUADEEP RAIN



Ambalaj Birimi: 5-10-25

Alkol Bazlı El Dezenfektanı

- Hijyen gerektiren işlerde (mutfak, hastane, vb.) çalışanlar için alkol içeren ovalama tipi üründür.
- Parfümsüz ve boyasızdır, bakterilerin yerleşmesini engeller.
- İçerdiği gliserin sayesinde cildi kurutmaz ve yumuşak tutar.




HAND ON



Ambalaj Birimi: 5-10-25

Saç Şampuanı

- Özel yumuşak formülüyle temizliğin ötesinde saçların doğal bakımını yaparak kolay taranmasını sağlar.
- Saça işleyerek sağlıklı bir parlaklık kazandırır.



AQUADEEP DELEX



Ambalaj Birimi: 5-10-25

ENDÜSTRİYEL BAKIM ÜRÜNLERİ

AQUADEEP'in endüstriyel bakım ürünleri işletmenizin ve çalışanlarınızın iş gücünü artırmak için geliştirilmiştir.

İşletmenizde ihtiyaç duyduğunuz bakım için en yüksek performansı sağlar.





OIL - CLEAN

Endüstriyel Solvent İçeren Yağ Sökücü

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Metal, beton, kauçuk, plastik ve her nevi yüzeydeki; yağ, gres, kir, mürekkep vs. izlerini güvenli ve ekonomik olarak yok eder.

Kullanım şekli: Kirin yoğunluğuna göre 1/6 ile 1/15'e kadar değişen oranlarda su ile seyreltilir. El spreyi yada basınçlı püskürtücülerle temizlenecek yüzeye püskürtülerek bir kaç dakika bekletilir. Daha sonra bir bezle silinerek su ile durulanır.

DOLPHIN

Konsantre El Temizleme Sıvısı

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Gres, mürekkep ve diğer yoğun kirleri cilde zarar vermeden çıkaran DOLPHIN cildi koruyarak sağlıklı ve mükemmel temizlik yapar. Tüm vücut temizliğinde kullanılır. Çok amaçlıdır.

Kullanım şekli: Vücut temizliğinde 1/7 oranında, hafif kirlerin temizliğinde 1/4 ile 1/5 oranında, ağır kirlerin temizliğinde 1/1 ile 1/3 oranında, su ile seyreltilerek sıvı sabun dispenserlerinde kullanılır.


DOLPHIN CREMA

El Temizleme Kremi

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Sanayide ellerin ağır yağ, karbon, katran ve birçok boya ve mürekkep türlerinden kolaylıkla temizlenmesi için geliştirilmiştir.

Özellikleri: İçinde cilt besleyicileri ve koruyucular vardır. Eli yumuşak tutar, hoş kokuludur. İçerdiği polietilen dolgu sayesinde cilde çok iyi nüfuz eder. En ağır yağ ve kirlerde dahi etkilidir. Tiner, benzin, talaşlı sabun gibi zararlı kimyasalların yerini alır.

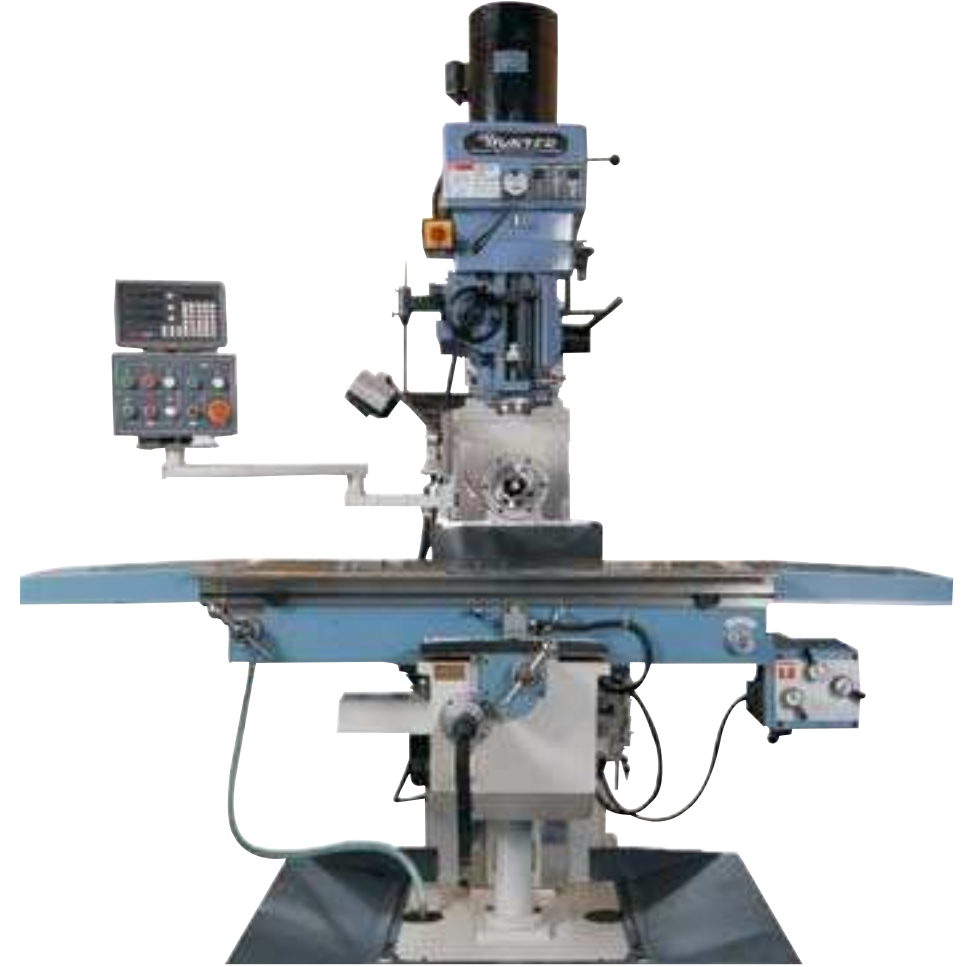

Metal Yüzey Hazırlayıcı

Yağ alma + Pas alma + Fosfatlama

MET - CLEAN

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Metal yüzeylerin üzerindeki pası ve yağı sadece bir işlemde uzaklaştırarak metali temizler, boya öncesi metal yüzeyi mikroskobik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya hazırlar.

Kullanım şekli: Metalin üzerindeki yağ, pas veya oksit durumuna göre 1/5 ile 1/15 arasında su ile seyreltilerek fırça, bez veya daldırma yöntemiyle uygulanır.

Metal Yüzey Hazırlayıcı

Yağ alma + Fosfatlama

MET - FOS

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

MET-FOS; demir-çelik, pirinç, alüminyum gibi metallerin üzerindeki yağların silme yolu ile alınmasını sağlayan ayrıca demir-çelik malzemeler üzerinde yağ ve toz boyamaya uygun demir fosfatlı zemin hazırlayan bir malzemedir.

Kullanım şekli: Konsantre 1 hacim MET - FOS 1/5 ile 1/10 oranında su ile karıştırılır. Bu oran temizlenecek malzeme yüzeyindeki yağ miktarına bağlı olarak ayarlanır.

Alüminyum Serpantin Temizleyici ve Parlatici

ALL - CLEAN

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Ağır görevleri üstlenebilen all- clean hava ile temas sırasında oksitlenmiş olan alüminyum ekipmanları 3-5 dakika içerisinde parlak (ilk günü gibi) olmasını sağlar.

Kullanım şekli: Kirin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/25 arasında su ile seyreltilerek sıcak veya soğuk olarak kullanılabilir. Uygulamadan sonra yüzeyi mutlaka su ile durulayınız.

FLOOT - OUT

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg



Konsantre Kireç ve Tortu Çözücü

Soğutma sistemlerinden, eşanjör ünitelerinden, boylerlerden, su borularından kireç taşı tabakasını, pası, mineral tortuları, mikron derecesinde parçalayarak temizleyen kimyasal bir üründür.

Kullanım şekli: Kirecin yoğunluğuna göre 1/5 – 1/15 oranında suya katılır, bol su ile durulanır.

FREE RUST

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg



Boya Öncesi Pas Önleyici

Antibakteriyeldir, biyolojik olarak % 100 çözünür, ekonomiktir çok yüksek oranda su ile seyreltilebilir, durulama gerektirmez, asitli bileşik içermez, metalleri çok uzun süre korozyondan korur, film tabakası bırakmaz.

Kullanım şekli: 1/60 ile 1/100 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.

LUUT

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Özellikle beton, karo çini, dökme çini gibi zeminlerden zamanla oluşan inşaat sonrası temizliklerde oldukça etkilidir. İnşaat sonrası beton ve harç kalıntılarının temizliğinde de başarıyla kullanılır.

Kullanım şekli: Zemindeki kalıntının yoğunluğuna göre 1/1 ile 1/10 arasında su ile seyreltiniz. Daha sonra su ile durulayınız.

CYRISTAL

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Ağır pas lekelerini her yüzeyden söken, diğer temizlik ürünlerinin cevap vermediği kirleri temizleyen bir üründür. Boya öncesi alüminyum yüzey temizleme işleminde güvenle kullanılır.

Kullanım şekli: 1/5 ile 1/10 oranlarında seyreltilerek kullanılır. 3-5 dakika solüsyon yüzeyle reaksiyona girmelidir. En etkili olduğu yöntem, daldırma yöntemidir.


WAXS CLN

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Hem waxes hem de kir çözücüdür. Waxes kolay uzaklaşabilen bir emüsyona dönüştürerek çözer. Waxes tabakasını çözerken aracın boyasına zarar vermez. Biyolojik olarak parçalanır. Kullanımı kolaydır.

Kullanım şekli: 1/3 ile 1/5 oranında suyla seyreltilir.

Yağ Sökücü Dik yüzeylere tutunabilen

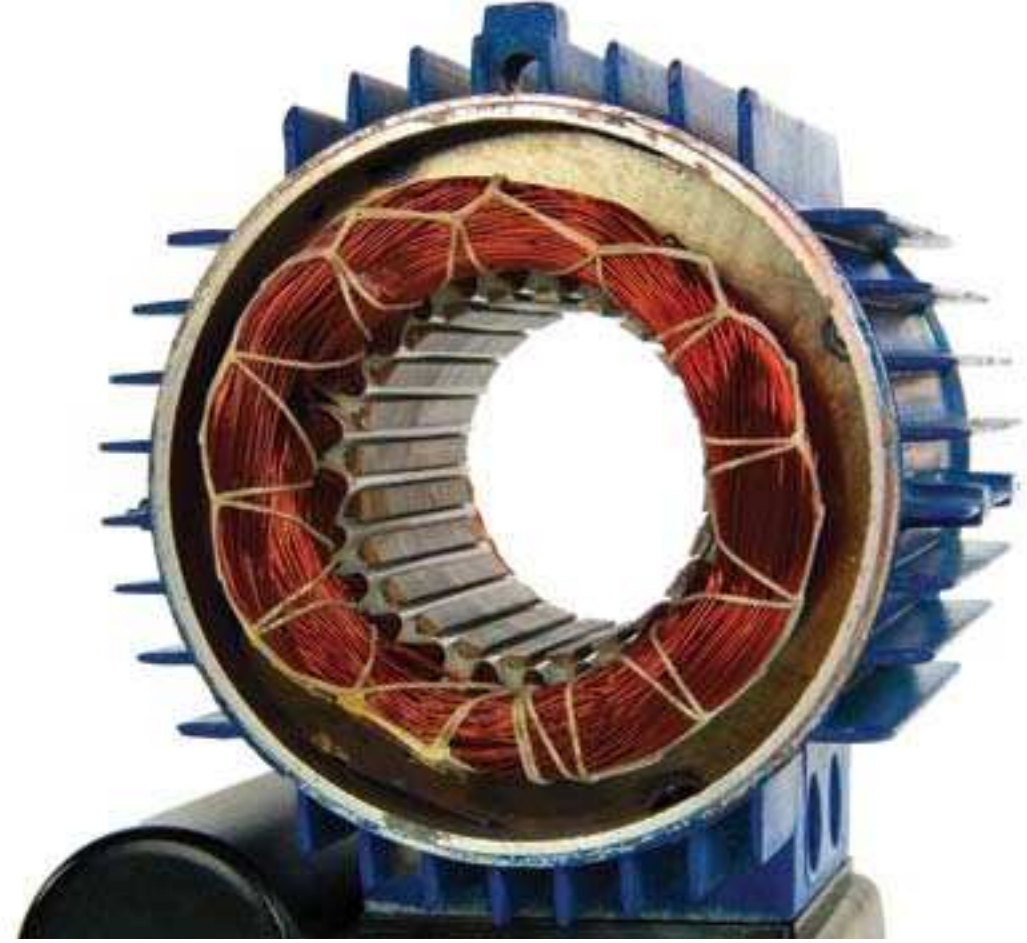

Çapak Önleyici

DEEP

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Gaz altı kaynak öncesi çapak önleyici olarak kullanılır. Kaynak çapaklarının yüzeye yapışmasını engeller. Paslanmaz, siyah sac, galvaniz, boyalı ve boyasız tüm kaynak yüzeylerinde kullanılır. Yağ ve silikon içermez.

Kullanım şekli: Konsantredir. 1 birim ürün 5 birim su ile seyreltilir.

Elektrik Kondüktör Temizleyici

ECON

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Elektrik motorları, kontaktör, dinamo, jeneratör gibi elektrikli ekipmanların temizlenmesinde; yağlar ve karbon tozlarının uzaklaştırılmasında ECON emniyetle kullanılır. 24.000 Volta kadar yalıtıkandır. Püskürtme yöntemi ile temizlenir.

Elektronik Kart ve Devre Temizleyici

ECON X

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Gres yağı ve kirleri çok çabuk söker, hiçbir çaba gerektirmeden buharlaşarak ortamdan ayrılır. Kesinlikle aşındırıcı değildir, yalıtıkandır. Her türlü motorun elektriksel ve elektroniksel parçalarında kullanılır. ECON-X korozyon oluşturmaz bu ekipmanların hiçbirine zarar vermez.



SOLVEY

Yağ Alıcı Solvent

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Daldırma - püskürtme ve kapalı devre sistemlerde uygulanabilir. SOLVEY'i oksidan maddelerden, sıcaktan, soğuktan koruyun. Buharını solumayınız, yutmayınız, cilt ile temasından kaçınınız. Gerekli koruyucu malzemeleri (gözlük, eldiven, önlük) kullanınız.

EXPAND

Nüfuz Edici ve Gevşetici

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Sıkışmış cıvata, somun veya diğer metal ekipmanların pasını kolayca gevşeterek çözen, nem sorununu ortadan kaldırarak yağlayan, korozyonu önleyen ve güvenle kullanılan bir üründür.

SECRET

Kalıp Ayırıcı

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Suda emülsiye edilmiş silikon yağdır.

Kullanım şekli: Kimyaca inert olduğundan döküme ve kalıba zararı yoktur. En küçük ve zor dökümlerde bile ayrılmayı kolayca sağlar. Çok ince film teşekkülü suretiyle vazife gördüğü için kalıp şeklini bozmaz, kalıp içinde birikme yapmaz ve döküm kalıbın gerçek bir kopyası olarak çıkar.

TEX UC

Taşlama Sıvısı

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Tam sentetik taşlama sıvısı olup suyla çoğaltılarak kullanıldığında gerçek çözüm sağlar.

Kullanım şekli: Buharlaştırma oranı ve kullanılan makinelerin gereksinimlerine göre 20:1 ve 60:1 seyreltik oranlarında kullanılması tavsiye edilir.

Ham Kumaş Üzerinden Yağ Sökücü

CERES

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve üreticilerinin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ problemleri konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir solventtir.

Kullanım şekli: Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla CERES sıkınız. Leke veya yağın temizlendiğine emin olduktan sonra kurutunuz.

Fırçasız Oto Yıkama

WASH CAR

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Aracınızın dış yıkamasında fırça, sünger kullanmadan çizik oluşturmada temizlik sağlayan özel bir üründür.

Kullanım şekli: Ürünün 1/30 ile % 1/60 oranında su ile seyreltilmesi ile hazırlanan çözelti, havalı sıvı püskürtme tüpü ile araç üzerine püskürtülür, 2-3 dakika bekledikten sonra basınçlı su ile iyice durulayınız.

Tır Branda Temizleyici

TRANS

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Özellikle tır brandalarında oluşan karbon kirlerinin temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım şekli: Ürünün 1/30 ile % 1/60 oranında su ile seyreltilmesi ile hazırlanan çözelti, havalı sıvı püskürtme tüpü ile araç üzerine püskürtülür. 2-3 dakika bekledikten sonra basınçlı su ile iyice durulayınız.

Matbaa Mürekkep Temizleyici

EXPO - SOL

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Özellikle matbaa mürekkeplerini temizlemek için formüle edilmiştir.

Kullanım şekli: Matbaa makineleri üzerindeki mürekkep lekelerini boyaya zarar vermeden temizler. Bir bez yardımı ile kirli yüzey silinir.

Matbaa Merdane Temizleyici

EXPO - GUM

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Matbaa makinası merdanelerindeki kauçuğa zarar vermeden mürekkebi temizler.

Kullanım şekli: Bir bez veya fırça yardımı ile merdanenin üzerindeki mürekkep temizlenir, kendiliğinden uçar.

Boya ve Karbon Sökücü

PAINT - OFF

Ambalaj Birimi: 30 - 60 kg

Aktif olan bütün metallerde güvenle kullanılabilecek şekilde formüle edilmiş, yanmış yağ, karbonu ve tortuları, zambkı, boyayı, vernik türü kaplama mamüllerini ısı gerektirmeksizin söken ağır hizmet ürünüdür.

MUTFAKLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve TAVSİYELER

OLUŞAN SORUN	OLASI NEDENLER	TAVSİYELER
BULAŞIKLARIN LEKELİ ÇIKMASI	- Bulaşıkların sepetlerde sınıflandırılmadan yıkamaya verilmesi - Bardak, kasa vs. çukur kapların ters çevrilmeden yıkamaya verilmesi - Makine programı kaynaklı hatalar - Makine sıcaklığının uygun değerlerde olmaması - Çatal, kaşık vb. gibi küçük malzemeler için sepet kullanılmaması - Yıkama suyu ile durulama suyunun birbirine karışma olasılığı - Ön sıyırma işleminin yapılmamış olması - Bulaşıkların uzun süre bekletilmiş olması	- Bulaşıklar mutlaka sınıflandırılarak sepetlere dizilmelidir. - Çukur kaplar ters çevrilerek makineye verilmelidir. - Makine yıkama, durulama ve kurutma süreleri kontrol edilmelidir. - Ön yıkama sıcaklığı azami 45 C°, yıkama sıcaklığı 55 - 65 C°, durulama sıcaklığı 80 - 95 C° olmalıdır. - Küçük malzemelerin üst üste binmesi önlenmeli, sepetlere dizilerek yıkamaya verilmelidir. - Yıkama bölmesi ile durulama bölmesi arasındaki perdeler kontrol edilmelidir. - Ön sıyırma işlemi her bulaşığa uygulanmalıdır. - Bulaşıklar bekletilmeden yıkamaya verilmelidir.
YETERSİZ KURUTMA	- Yetersiz durulama sıcaklığı - Yetersiz parlaticı maddesi miktarı - Yetersiz kurutma sıcaklığı	- Durulama suyunun sıcaklığı 80 - 85 C° arasında olmalıdır. - Parlaticı madde beslenme miktarı kontrol edilmelidir. - Kurutma fanının yeterliliği ve sıcaklığı kontrol edilmelidir.
AŞIRI KÖPÜK	- Köpüren bir deterjan kullanılması - Yetersiz sıyırma - Yıkama tankı aşırı kirli - Taşma borusu kısmen takılı - Yıkama suyu, durulama suyu, ana yıkama ve ön yıkama sıcaklığı - Dozaj pompası - Deterjan ve parlaticı ters bağlanması - Deterjan probu - Yıkama tankında deterjan kalması - Parlaticı dozajının az olması - Su sertliğinin değişken olması - Durulama suyu ve durulama sprey uçları	- Köpüren bir deterjan kullanılmamalıdır. - Sıyırma işlemi iyi yapılmalıdır. - Yıkama tankının temiz olması gerekir. - Taşma borusu kontrol edilmelidir. - Yıkama suyu 55 - 65 C°, durulama suyu 80 - 95 C°, ana yıkama 55 - 65 C° ve ön yıkama sıcaklığı 35 - 45 C° olmalıdır. - Dozaj pompası ayarı yapılmalıdır. - Bağlantı doğru takılmalıdır. - Deterjan probu kireçlenmiş ise temizlenmelidir. - Yıkama tankında deterjan kalıntısı olmamalıdır. - Parlaticı dozajı yeteri kadar ayarlanmalıdır. - Su sertliği değişken ise dozajlama ayarlanmalıdır. - Durulama suyunun basıncı ve durulama sprey uçları kontrol edilmelidir.
KİREÇ OLUŞUMU	- Yıkama suyu sıcaklığının düşük olması - Dozaj pompaları çalışmaması - Deterjan ve parlaticı ters bağlanması - Su sertliğinin yüksek olması - Parlaticı dozajının az olması - Su yumuşatma sisteminin çalışmaması - Tuzlama süresinin uzun olması	- Yıkama suyu sıcaklığı en az 65 C° olmalıdır. - Dozaj pompalarının çalışıp çalışmadığına bakılmalıdır. - Bağlantı doğru takılmalıdır. - Su sertliği yüksek ise dozajlama ayarlanmalıdır. - Parlaticı dozajı yeteri kadar ayarlanmalıdır. - Su yumuşatma sisteminin verimli çalışması sağlanmalıdır. - Tuzlama süresi uzun ise kısaltılmalıdır.
YETERSİZ DURULAMA	- Bulaşıkların sepetlerde sınıflandırılmadan yıkamaya verilmesi - Bardak, kasa vs. çukur kapların ters çevrilmeden yıkamaya verilmesi - Bardakların ayrı yıkanmaması - Basketlerin yanlış yüklenilmesi - Yıkama tankının aşırı kirli olması - Köpüren bir deterjanın kullanılması - Elde deterjan eklenmesi - Durulama suyu sıcaklığının düşük olması - Durulama suyu sıcaklığının yüksek olması - Dozaj pompalarının çalışmaması ve ayarsız olması - Parlaticı dozajının yetersiz olması - Deterjan dozajının fazla olması - Durulama suyunun basıncının yetersiz olması - Durulama kollarının dönmemesi - Durulama suyu sprey uçlarının yerinden çıkması - Su sertliğinin yüksek olması - Su yumuşatma sisteminin çalışmaması	- Bulaşıklar mutlaka sınıflandırılarak sepetlere dizilmelidir. - Çukur kaplar ters çevrilerek makineye verilmelidir. - Bardaklar ayrı yıkanmalıdır. - Basketler düzgün yüklenmelidir. - Yıkama tankı iyi temizlenmelidir. - Köpüren bir deterjan kullanılmamalıdır. - Deterjan dozaj pompalarıyla verilmelidir. - Durulama suyu sıcaklığı 80 C° olmalıdır. - Durulama suyu sıcaklığı 95 C°'nin altında olmalıdır. - Dozaj pompalarının çalışıp çalışmadığına bakılmalıdır. - Parlaticı dozajı yeteri kadar ayarlanmalıdır. - Deterjan dozajı ayarlanmalıdır. - Su basıncı kontrol edilmelidir. - Durulama kolları tamir edilmelidir. - Durulama suyu sprey uçları yerine takılmalıdır. - Su sertliği düşürülmelidir. - Su yumuşatma sisteminin verimli çalışması sağlanmalıdır.